


Scale:	1:16	Name	2014	Date	28.07.	2014	Date
		Poschen	edited.	testet	Norm.		

Technische Änderungen vorbehalten technical changes reserved	
---	--




Abstreifsysteme & Förderbandzubehör
Elastol-Hartmetall-Segmentabstreifer NEU
mit Federn

Drawing-no 637-0800-07/01
Art.Nr. 0800E37-FE

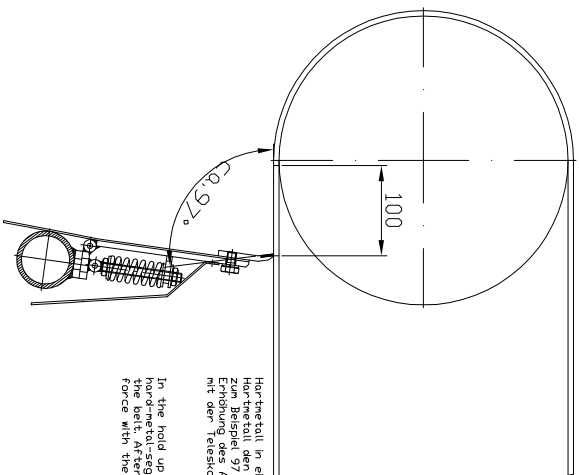

Hor-thmetall in eine Position bringen wo das Hor-thmetall den Gurt berührt.
 Zum Beispiel / Am Beispiel des Bandes /
 Zum Beispiel / Am Beispiel eines 97/98° Maschin
 mit der Teleskopspindel.

In the hold up position you must mount the hard-metal-segments with an angle of 97° to the belt. Afterwards you can change the force with the telescopes.

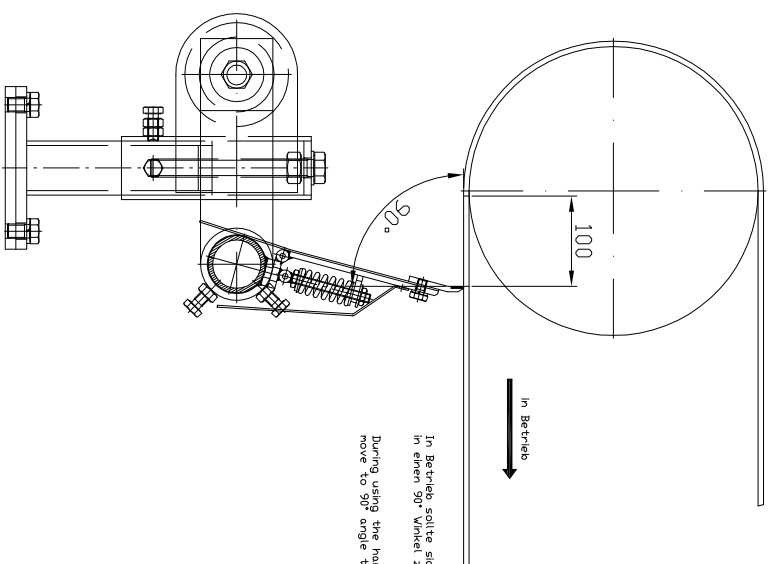

In Betrieb sollte sich die Hor-thmetall-Segmente in einem 90° Winkel zum Gurt ziehen.
 During using the hard-metal-segments shall move to 90° angle to the belt.

	Scale,	./.	
2014	Date	Name	
edited,	28.07.	Paschen	
tested			
Norm,			
Drawing-no			
637-0800-07/02			
 T.I.S. Dr. Ing. Technisches Institut für Strahlenschutz		Technische Änderungen vorbehalten technical changes reserved	
Art.Nr. 0800E37-FE			